РОССИЯ
ООО «ТЕЛЕКОНТРОЛЬ»

ПАСПОРТ
ТСН1302ПС

Шасси БКК5

1. Назначение

1.1. Шасси БКК5 (далее – шасси) предназначено для установки канальных контроллеров VECTOR и модемов MDS, предусматривающих питание напряжением 24 В постоянного тока.

1.2. Шасси входит в номенклатуру телемеханического комплекса «Телеконтроль-2» КГРС.424349.001 ТУ. Сертификат соответствия комплекса «Телеконтроль-2» ЕАС № ТС RU C-RU.АЯ24.В.00490.

2. Показатели назначения

2.1. Шасси выполнено на базе субблока europacPRO фирмы Schroff.

2.2. Шасси обеспечивает выполнение следующих функций:

- установка канальных контроллеров VECTOR и модемов MDS (далее – контроллеров/модемов);
- разводка сети электропитания установленных контроллеров/модемов;
- установка в шкаф 19” (Евромеханика).

3. Технические характеристики

3.1. Размеры шасси отвечают стандартам МЭК 60297-3 и DIN 41494, часть 5.

3.2. Высота шасси – 3U (1U=44,45 мм).

3.3. Монтажная ширина шасси – 84HP (1HP=5,08 мм).

3.4. Глубина шасси – 175 мм.

3.5. Шаг установки контроллеров/модемов – 4HP=20,32 мм.

3.6. Число слотов для установки контроллеров/модемов - 21.

3.7. Номинальное напряжение цепей электропитания контроллеров/модемов – 24 В постоянного тока.

3.8. Максимальный ток цепей питания – 4,0 А.

3.9. Конструкция шасси предусматривает установку ее в шкаф 19”.

3.10. Питание контроллеров/модемов осуществляется от одного или двух (для резервирования) внешних блоков питания напряжением 24 В постоянного тока.

3.11. Шасси относится к восстанавливаемым ремонтируемым изделиям.

3.12. Диапазон рабочих температур шасси: – от 0 до плюс 70°С.

3.13. Масса шасси – не более 2 кг.

4. Комплектность

4.1. Комплект поставки контроллера:

- Шасси БКК5 ..... 1 шт.;
- Паспорт ТСН1302ПС ..... 1 экз.

5. Свидетельство о приемке

5.1. Шасси БКК5 зав. № _____ принято в соответствии с требованиями КГРС.424349.001 ТУ и признано годным для эксплуатации.

Директор ООО «Телеконтроль» Т.Е.Семенова

МП «_____»_____ 2019 г.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Гарантийный срок эксплуатации шасси – 3 года с момента передачи потребителю.

7. Сведения о рекламациях

7.1. В случае потери шасси работоспособности или снижения показателей качества ниже установленных норм потребитель оформляет рекламационный акт в установленном порядке и направляет его по адресу:

350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 10, ООО «Телеконтроль»

тел./факс: (861) 274-23-59, e-mail: telecontrol@mail.ru

Приложение

Назначение зажимов клеммника шасси

№ зажима	Обозначение	Направление	Назначение
1	P1	Вход	Вход 1 (положительный полюс) источника питания №1 напряжением 24 В±10% постоянного тока
2	P2	Вход	Вход 2 (положительный полюс) источника питания №2 напряжением 24 В±10% постоянного тока
3	M	-	Общий отрицательный полюс источников питания
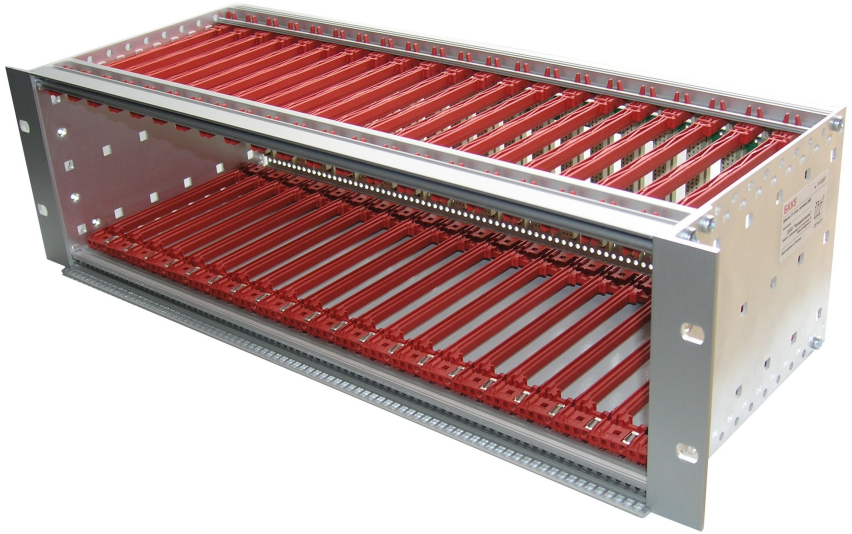
Фото шасси